5 - 9 très élevé
inf 12 élevé
stade 4
40 kg
150 kg
alterné ou statique

voir p 81

decubiflow 500

aks

aide aux soins stade 4

pour patient de 40 à 150 kg
prévention trés élevée et aide aux soins de l'escarre jusqu'au stade 4
HOUSSE M1 «stérithane» matelassée (certifié OEKOTEX) 95
cellules film polyuréthane, 8 cellules à faible perte d'air en région dorsale

fonction alternée ou statique
durée de cycle réglable

HOUSSE avec Sanitized **traitement anti-bactérien anti-fongique permanent**

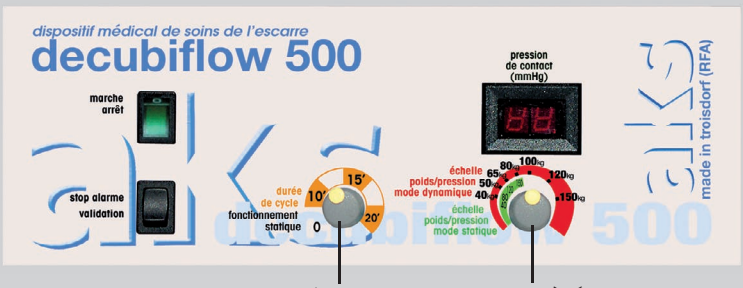

DURÉE DE CYCLE RÉGLABLE 10 À 20 MN OU MODE STATIQUE

PRESSION : SERT À RÉGLER LA PRESSION OPTIMALE ECHELLE STATIQUE OU DYNAMIQUE EN FONCTION DU POIDS DU PATIENT

AFFICHAGE INSTANTANÉ DE LA PRESSION (MODE DYNAMIQUE)

AFFICHAGE INSTANTANÉ DE LA PRESSION (MODE STATIQUE)

compresseur fabriqué en RFA par AKS Gmbh

suite à une alarme, le compresseur vous en indique l'origine :

PINCEMENT, PLICATURE OU OBSTRUCTION D'UN TUYAU D'AIR

FUITE DANS LE MATELAS

COMPRESSEUR DÉFECTUEUX

MATELAS

- 20 CELLULES INDÉPENDANTES
- FONCTION ALTERNEE 1 SUR 2
- HAUTEUR DES CELLULES (GONFLEES) 21cm
- CELLULES FILM POLYURETHANE 400 microns
- 8 CELLULES A FAIBLE PERTE D'AIR
- DESSUS DE HOUSSE INTEGRALE STERITHANE M1 AVEC MATELASSAGE ULTRA SON,LAVABLEA 95°C
- SOUS MATELAS MOUSSE ALVEOLE 4 cm
- COMMANDE DEGONFLAGE RAPIDE D'URGENCE
- TUYAUX ANTI-PINCEMENT
- TRANSPORT DU PATIENT
- HOUSSE DE RECHANGE EN JERSEY-POLYESTER ENDUIT DE POLYURÉTHANE, LAVABLE À 60°C

COMPRESSEUR

- REGULATION PAR MICROPROCESSEUR, CAPTEUR DE PRESSION PIEZO ELECTRIQUE ET ELECTRO-VANNES
- FONCTION DYNAMIQUE ALTERNÉE
- FONCTION STATIQUE BASSE PRESSION
- DURÉE DE CYCLE RÉGLABLE
- ALARME VISUELLE ET SONORE
- INDICATIONS VISUELLES DES ORIGINES D'ALARMES
- CAPOT TRANSLUCIDE DE PROTECTION DE LA FACADE

housse fabriqué en par AKS Nausicaa
compresseur fabriqué en RFA par AKS Gmbh
matelas fabriqué à Taiwan
CE homologué TÜV

matelas et compresseur garantis 3 ans
y compris les pièces d'usure, sauf filtres, housses souillées et casse.
contrôle annuel gratuit
avec prise en charge des composants présentant une défaillance potentielle

compatible avec les compresseurs stratys ou Dual*

p 96 p 92/93

*avec un changement de connecteurs, sur demande

20 cellules double étage en polyuréthane 400 microns

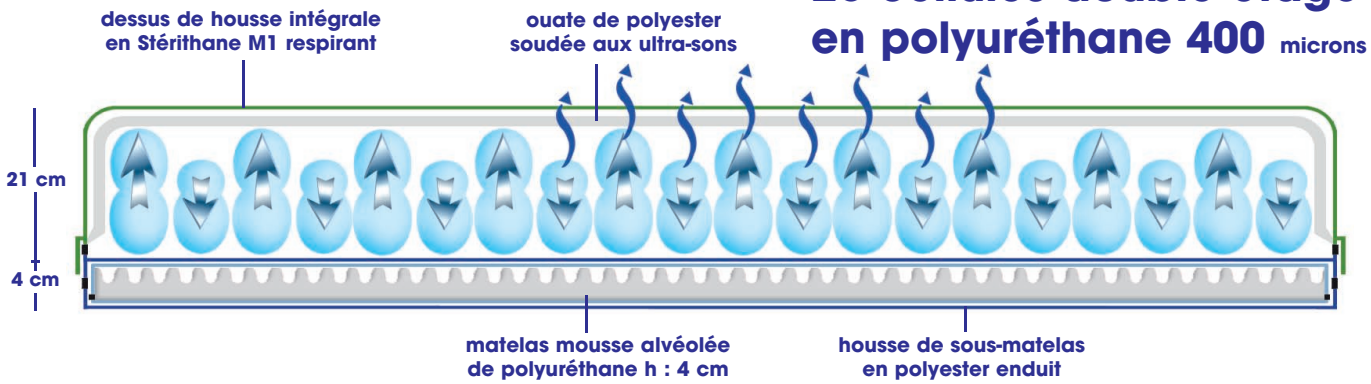
dessus de housse intégrale en Stérithane M1 respirant
ouate de polyester soudée aux ultra-sons
21 cm
4 cm
matelas mousse alvéolée de polyuréthane h : 4 cm
housse de sous-matelas en polyester enduit

cellules à double étage

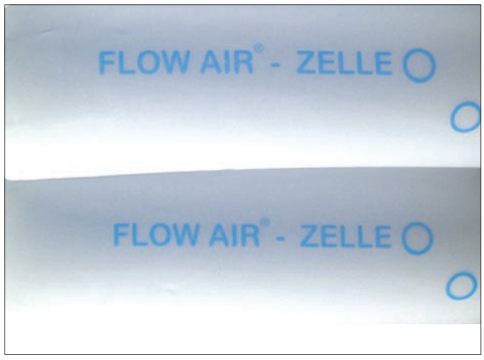

8 Cellules à faible perte d'air, région dorsale

la ventilation des cellules permet de combattre la macération (grâce à la micro-porosité de la housse) et la condensation dans le matelas lui-même.

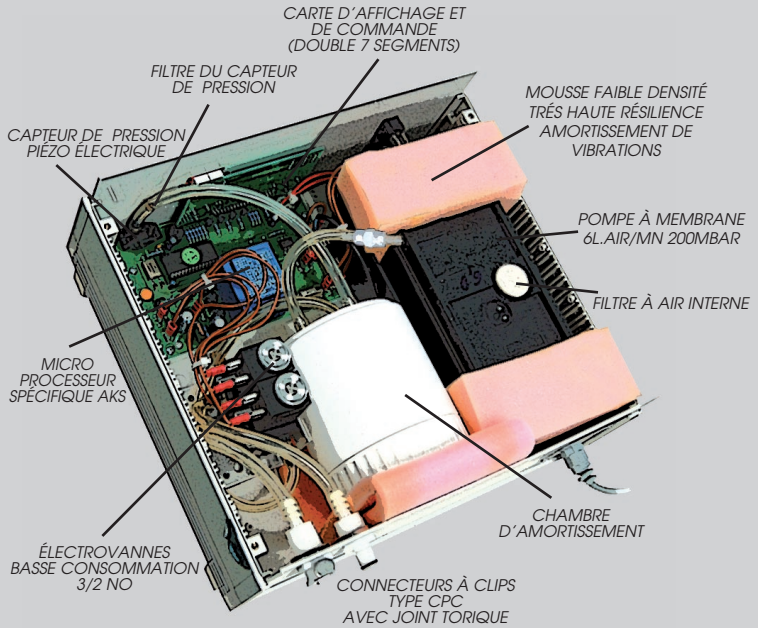
CARTE D'AFFICHAGE ET DE COMMANDE (DOUBLE 7 SEGMENTS)
FILTRE DU CAPTEUR DE PRESSION
CAPTEUR DE PRESSION PIÉZO ÉLECTRIQUE
MOUSSE FAIBLE DENSITÉ TRÈS HAUTE RÉSILIENCE AMORTISSEMENT DE VIBRATIONS
POMPE À MEMBRANE 6L.AIR/MN 200MBAR
FILTRE À AIR INTERNE
MICRO PROCESSEUR SPÉCIFIQUE AKS
CHAMBRE D'AMORTISSEMENT
ÉLECTROVANNES BASSE CONSOMMATION 3/2 NO
CONNECTEURS À CLIPS TYPE CPC AVEC JOINT TORIQUE

mode d'emploi sur façade *(position suspendue)*

capot translucide de façade évitant les manipulations non désirées

tuyaux anti-pincement



connecteurs rapides à clips et joints toriques

dessus de housse M1 matelassée

Livré avec 2 housses imperméables et respirantes

avec fermeture à glissière périmétrique :

- Une housse Stérithane M1 matelassée, lavable à 95°C.
- Une housse de rechange lavable à 60°C.

Livré de série avec :
1 sac de transport «propre» et 1 sac de transport «sale».